

正本

發文方式：紙本郵寄

檔號：

保存年限：

臺中市政府 函


408
台中市西屯區市政北七路186號20樓
之1

地址：407610臺中市西屯區臺灣大道三段9
9號

承辦人：工程員 黃子瑜
電話：04-22289111#64201
電子信箱：A650130@taichung.gov.tw

受文者：臺中市不動產開發商業同業公會

發文日期：中華民國111年5月5日
發文字號：府授都工字第1110109549號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨

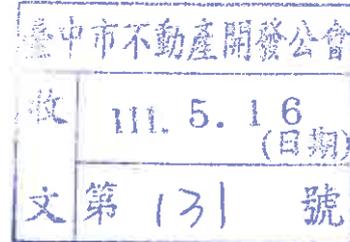

主旨：函轉經濟部標準檢驗局檢送經濟部111年4月15日經授標字第11120050500號公告及國家標準制定及修訂重點(如附件)，請惠予轉知所屬知悉，請查照。

說明：依據經濟部標準檢驗局111年4月27日經標一字第11110007280號函辦理。

訂 正本：臺中市建築師公會、臺中市不動產開發商業同業公會、臺中市大台中不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會臺中市辦事處一處、臺灣區綜合營造業同業公會台中市辦事處二處、社團法人臺灣省土木技師公會中區辦公室、臺中市結構工程技師公會、社團法人臺中市土木技師公會、臺中市大臺中土木包工商業同業公會
副本：臺中市政府一級機關(臺中市政府都市發展局除外)、臺中市政府都市發展局(均含附件)

市長 盧秀燕


本案依分層負責規定授權主管科長決行

檔 號：

保存年限：

經濟部 公告

發文日期：中華民國111年4月15日
發文字號：經授標字第11120050500號
附件：如文

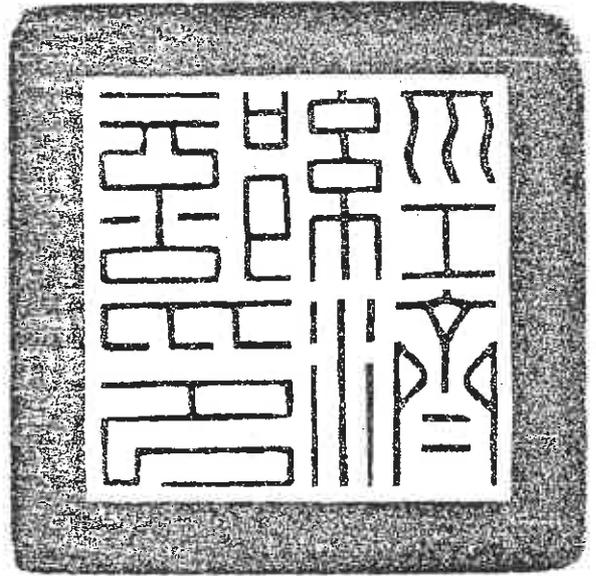

主旨：制定CNS 15546-1「建材製品中石綿測定法—第1部：市售散裝材料中石綿取樣與定性測定法」國家標準等五種、修訂CNS 4936「厚塗型鋅粉漆」國家標準等八種及廢止CNS 1111「鋼纜及其鋼線檢驗法」國家標準等三種。

依據：國家標準制定辦法第十四條及第十六條。

公告事項：

- 一、制定國家標準五種(如目錄)。
- 二、修訂國家標準八種(如目錄)。
- 三、廢止國家標準三種(如目錄)。

部長 王美花

國家標準公告目錄

制定國家 標準目錄

| 總號 | 類號 | 標準名稱 |
|---------|---------|---|
| 15546-1 | R3216-1 | 建材製品中石綿測定法—第1部：市售散裝材料中石綿取樣與定性測定法 Determination of asbestos in building material products – Part 1: Sampling and qualitative determination of asbestos in commercial bulk materials |
| 15546-2 | R3216-2 | 建材製品中石綿測定法—第2部：石綿存在判定之取樣及定性分析法 Determination of asbestos in building material products – Part 2: Sampling and qualitative analysis for judgement of existence of containing asbestos |
| 15546-3 | R3216-3 | 建材製品中石綿測定法—第3部：石綿含量之X射線繞射定量分析法 Determination of asbestos in building material products – Part 3: Quantitative analysis of containing asbestos by X-ray diffraction method |
| 15546-4 | R3216-4 | 建材製品中石綿測定法—第4部：石綿重量分析法及顯微鏡法之定量測定 Determination of asbestos in building material products – Part 4: Quantitative determination of asbestos by gravimetric and microscopical methods |
| 16165 | G3281 | 延性鑄鐵管、管件及配件—鑄鐵管外部聚氨酯塗層—要求及試驗法 Ductile iron pipes, fittings and accessories – External polyurethane coating for pipes – Requirements and test methods |

修訂國家 標準目錄

| 總號 | 類號 | 標準名稱 |
|----------------|--------|---|
| ☞ 4936 | K2087 | 厚塗型鋅粉漆 High build type zinc paint |
| ☞ 4940 ☞(引) | K2091 | 水性水泥漆(乳膠漆) Emulsion paint |
| ☞ 8144 | K2125 | 溶劑型水泥漆 Solvent-base masonry paint |
| 11728 | K2146 | 建築用防火塗料 Fire-retardant paints for buildings |
| 12642 | A1043 | 公共兒童遊戲場設備 Playground equipment for public use |
| ☞ 15010 | K3126 | 一般用與自來水用耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管件 Unplasticized high impact polyvinyl chloride (PVC-U) pipe fittings for general uses and water supply |
| ☞(引) 15080 | K61143 | 建築用塗料之揮發性有機化合物(VOC)最大限量值 Maximum volatile organic compound content limit value for architectural coatings |

| 總號 | 類號 | 標準名稱 |
|--------------|-------|---|
| Ⓔ(引) 15931 | K2251 | 塗料一般安全規範 General safety requirements for paints |
| 廢止國家 標準目錄 | | |
| 總號 | 類號 | 標準名稱 |
| 1111 | G2009 | 鋼纜及其鋼線檢驗法 (被CNS 941取代) Method of test for wire ropes and steel wires (replaced by CNS 941) |
| 1180 | G3024 | 釣魚用鋼纜 Wire rope for fishing |
| Ⓔ(引) 15546 | R3216 | 建築材料中石棉含量試驗法(被CNS 15546-1~CNS 15546-4取代) Determination of asbestos in building material products(replace by CNS 15546-1~CNS 15546-4) |

Ⓔ:正字標記品目; Ⓔ(引):正字標記產品引用標準

經濟部 111 年 4 月 15 日 經授標字第 11120050500 號公告國家標準制定重點

| | |
|--------|--|
| 標準總號 | CNS 15546-1 |
| 標準名稱 | 建材製品中石綿測定法－第 1 部：市售散裝材料中石綿取樣與定性測定法 |
| 英文名稱 | Determination of asbestos in building material products – Part 1: Sampling and qualitative determination of asbestos in commercial bulk materials |
| 制定重點概要 | <p>1. 本標準規定散裝材料的取樣與市售散裝材料中石綿定性測定方法。本標準規定適當的樣本製備程序，並詳細敘述以偏光顯微鏡法以及色散染色來鑑別石綿的程序。</p> <p>2. 主要制定內容 內容包含方法概要、樣本採集、樣本製備、PLM 分析法、SEM 分析法、TEM 分析法、測試報告、附錄 A (規定)市售含石綿材料之類型、附錄 B (規定)干涉色表、附錄 C (規定)色散染色圖、附錄 D (規定)使用 PLM 及色散染色鑑別市售材料中的石綿、附錄 E (規定)使用 SEM 鑑別市售材料中的石綿、附錄 F (規定)使用 TEM 鑑別市售材料中的石綿、附錄 G (參考)取樣紀錄範例、附錄 H (參考)試驗報告範例。</p> |

| | |
|--------|--|
| 標準總號 | CNS 15546-2 |
| 標準名稱 | 建材製品中石綿測定法－第 2 部：石綿存在判定之取樣及定性分析法 |
| 英文名稱 | Determination of asbestos in building material products – Part 2: Sampling and qualitative analysis for judgement of existence of containing asbestos |
| 制定重點概要 | <p>1. 本標準規定由建材製品所採取試樣中，判定是否含有石綿之定性分析法，包括定性分析用試樣(一次分析試樣或二次分析試樣)之製備方法、使用 X 射線繞射儀與相位差分散顯微鏡之定性分析方法，及判定是否含有石綿之方法。</p> <p>2. 主要制定內容 內容包含定性分析法及其原理、試樣之取樣、一次分析試樣之製備方法、以 X 射線繞射分析法對二次分析試樣之定性分析、使用相位差顯微鏡分散染色法對一次分析試樣之定性分析、蛭石噴附材料之定性分析法、是否含有石綿之判定方法、判定結果之報告、附錄 A (規定)有關石綿定性分析的 X 射線繞射儀之條件、附錄 B (規定)分散染色相位差顯微鏡之規格、附錄 C (參考)判定結果報告格式範例。</p> |

| | |
|--------|---|
| 標準總號 | CNS 15546-3 |
| 標準名稱 | 建材製品中石綿測定法—第3部：石綿含量之X射線繞射定量分析法 |
| 英文名稱 | Determination of asbestos in building material products – Part 3: Quantitative analysis of containing asbestos by X-ray diffraction method |
| 制定重點概要 | <p>1. 本標準規定以X射線繞射分析法測定建材製品中石綿含量(質量分率)之定量分析方法。本標準包括定量用二次與三次分析試樣之製備，以及基底標準吸收修正法之X射線繞射定量分析方法。</p> <p>2. 主要制定內容 內容包含定量分析法及原理、定量用二次與三次分析試樣之製備、基底標準吸收修正法之X射線繞射定量分析、分析結果之報告、附錄A(規定)石綿分析的X射線繞射儀之條件、附錄B(規定)石綿分析的基底標準吸收修正法、附錄C(參考)分析結果報告格式範例。</p> |

| | |
|--------|---|
| 標準總號 | CNS 15546-4 |
| 標準名稱 | 建材製品中石綿測定法—第4部：石綿重量分析法及顯微鏡法之定量測定 |
| 英文名稱 | Determination of asbestos in building material products – Part 4: Quantitative determination of asbestos by gravimetric and microscopical methods |
| 制定重點概要 | <p>1. 本標準規定石綿質量分率低於約5%的定量程序，且定量測定在蛭石、其他工業礦物及含此等礦物的市售產品中的石綿。</p> <p>2. 主要制定內容 內容包含分析測定要求事項、範圍、定量極限、方法概要、安全注意事項、儀器裝置、試藥、試樣大小與均質性、基質減量重量法、基質減量重量法定量最終殘留物之石綿、蛭石中石綿狀角閃石之測定、測定滑石中的石綿、決定法定管限制值之符合性、試驗報告、附錄A(規定)市售含石綿材料之種類及最佳分析程序、附錄B(規定)分離重液中角閃石所需之離心時間、附錄C(規定)試驗報告範例。</p> |

| | |
|--------|---|
| 標準總號 | CNS 16165 |
| 標準名稱 | 延性鑄鐵管、管件及配件—鑄鐵管外部聚氨酯塗層—要求及試驗法 |
| 英文名稱 | Ductile iron pipes, fittings and accessories – External polyurethane coating for pipes – Requirements and test methods |
| 制定重點概要 | <p>1. 本標準適用於CNS 10808及CNS 14859等規定之延性鑄鐵管用於埋設時，在工廠塗覆具有重防蝕保護之外部聚氨酯塗層之要求及試驗法，適用溫度為50℃以下。</p> <p>2. 主要制定內容 本標準內容包括技術要求、性能要求、試驗法、品質規定及塗覆製程等規定。</p> |

經濟部 111 年 4 月 15 日 經授標字第 11120050500 號公告國家標準修訂重點

| | |
|--------|---|
| 標準總號 | CNS 4936 |
| 標準名稱 | 厚塗型鋅粉漆 |
| 英文名稱 | High build type zinc paint |
| 修訂重點概要 | <p>1. 本標準適用於鋼材防銹用厚塗型鋅粉漆。</p> <p>2. 主要修訂內容</p> <p>(1) 修訂表 1 可使用時間(h)。</p> <p>(2) 增列表 1 「有害重金屬總含量」、6.15 有害重金屬總含量。</p> |

| | |
|--------|---|
| 標準總號 | CNS 4940 |
| 標準名稱 | 水性水泥漆(乳膠漆) |
| 英文名稱 | Emulsion paint |
| 修訂重點概要 | <p>1. 本標準適用於室內(包括廚房、浴室)與室外用牆壁塗料，包括水性水泥漆及乳膠漆。</p> <p>2. 主要修訂內容</p> <p>修訂表 1 揮發性有機化合物(VOC)最大限量值、表 1 有害重金屬含量、7.21 揮發性有機化合物(VOC)最大限量值、7.22 有害重金屬含量。</p> |

| | |
|--------|---|
| 標準總號 | CNS 8144 |
| 標準名稱 | 溶劑型水泥漆 |
| 英文名稱 | Solvent-base masonry paint |
| 修訂重點概要 | <p>1. 本標準適用於室外水泥或石灰牆通用之各色油性(溶劑型)水泥漆。</p> <p>2. 主要修訂內容</p> <p>修訂表 1 揮發性有機化合物(VOC)最大限量值、表 1 有害重金屬總含量、6.16 揮發性有機化合物(VOC)最大限量值、6.17 有害重金屬總含量。</p> |

| | |
|--------|--|
| 標準總號 | CNS 11728 |
| 標準名稱 | 建築用防火塗料 |
| 英文名稱 | Fire-retardant paints for buildings |
| 修訂重點概要 | 1.本標準適用於建築裝潢用防火塗料，其須符合耐燃等級之規定。 2.主要修訂內容 修訂表 1 有害重金屬含量、7.14 有害重金屬總含量。 |

| | |
|--------|--|
| 標準總號 | CNS 12642 |
| 標準名稱 | 公共兒童遊戲場設備 |
| 英文名稱 | Playground equipment for public use |
| 修訂重點概要 | <p>1. 本標準適用於提供公共兒童遊戲場無動力固定設備之安全設計、安裝及性能之標準，以及其淨空與使用區之尺度要求事項，目的為降低使用者遭受危及生命或失能的傷害。</p> <p>2. 主要修訂內容</p> <p>(1) 新增土堤式滑梯(embankment slide)相關要求(含 3.11、8.5.8 及 9.6.4)。</p> <p>(2) 7.5.5.5 及 7.5.6.2 之輪椅無障礙坡道扶手高度由 660 mm~710 mm 修訂為「……高度為 510 mm~710 mm 之扶手……」(參考美國無障礙標準 ICC A117.1:2017 之 1008.4.1.2.3.2 規定，以使設計者於無障礙設計上更有彈性)</p> <p>(3) 增列「8.5.4.8 不得使使用者於滑行時發生非自然之停止。」(參考 EN 1176-3 之附錄 B 相關論述，以使規定更周全)</p> <p>(4) 8.5.5.1 增列「參考：針對特殊材質之滑梯(例：磨石子滑梯)可參考 EN 1176-3、國際標準或其他國家標準。」，以針對特殊材質之滑梯具更多之參考方向。</p> <p>(5) 8.6.7.3(a)修正為「……。試驗應在(23±3)°C之溫度施行，若為現場測試，則於周遭溫度下施行，並記錄測試時之周遭溫度。」，以因應鞦韆座椅於實務上現場測試時之溫度條件。</p> <p>(6) 新增「12.6 結構完整性測試之替代方式：如設備須執行 12.3.1 至 12.5.2 所述之測試負載，亦可接受經主管機關認可之建築師或專業技師出具設備結構安全之書面證明作為替代。」(參考編擬依據 ASTM F1487:2021 之 12.6 並配合國內適用性新增)</p> <p>(7) 新增附錄 D 危害鑑別及風險評鑑(hazard identification and risk assessment)。</p> |

| | |
|--------|--|
| 標準總號 | CNS 15010 |
| 標準名稱 | 一般用與自來水用耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管件 |
| 英文名稱 | Unplasticized high impact polyvinyl chloride (PVC-U) pipe fittings for general uses and water supply |
| 修訂重點概要 | <p>1.本標準適用於主要以黏著方式接合耐衝擊硬質聚氯乙烯(PVC-U)塑膠管所使用之耐衝擊PVC-U 管件，供一般流體及自來水輸送用。</p> <p>2.主要修訂內容</p> <p>(1)修訂表 1 性能要求之品質要求(例：抗拉降伏強度、耐水壓性、衛氏軟化溫度及溶出性等)與管件尺度及其許可差。</p> <p>(2)增列表 2 接觸水之非 PVC 組件溶出判定基準。</p> |

| | |
|--------|---|
| 標準總號 | CNS 15080 |
| 標準名稱 | 建築用塗料之揮發性有機化合物(VOC)最大限量值 |
| 英文名稱 | Maximum volatile organic compound content limit value for architectural coatings |
| 修訂重點概要 | <p>1.本標準適用於建築裝修用之溶劑型塗料及水性塗料罐內之揮發性有機化合物(VOC)之最大限量值。</p> <p>2.主要修訂內容</p> <p>修訂表 1 建築裝修用塗料之揮發性有機化合物(VOC)最大限量值。</p> |

| | |
|--------|---|
| 標準總號 | CNS 15931 |
| 標準名稱 | 塗料一般安全規範 |
| 英文名稱 | General safety requirements for paints |
| 修訂重點概要 | <p>1.本標準適用於室內外牆壁、木器、金屬及塑膠等民生消費性塗料(包含溶劑型塗料及水性塗料)之一般安全要求及非民生消費性之特定塗料標示。</p> <p>2.主要修訂內容</p> <p>修訂 4.3 有害重金屬含量、5.3 有害重金屬之鉛、鎘、汞、鉻及六價鉻含量、6.2 警告標示。</p> |